

# Hřebenové těsnění MITes HT® – Víko průlezu kompenzátoru objemu

---

## O produktu

Hřebenové těsnění, je hlavní těsnicí komponentou přírubového spoje víka průlezu umístěném na horním dně Kompenzátoru objemu.

---

## Části těsnění

Nosný hřeben: Vyroben z nerezové oceli 1.4571 (316Ti). Dvojitý hřeben s možností kontroly meziprostoru. Grafitové obložení: Umístěno na obou stranách nosného hřebene. Vyrobeno z expandovaného grafitu (min. 99,85 % C). Grafitové obložení je následně upraveno tak, aby bylo minimalizováno riziko pádu cizích předmětů (přetoků grafitu) do primárního okruhu, což zvyšuje bezpečnost a spolehlivost celého systému.

---

## Snížení zatížení

15%  
Srovnání prodloužení u svorníku – M48x5 – 20 ks  
Původní těsnění Nikl – 0,46 mm Nové MITes HT těsnění – 0,4 mm

---

## Bezpečnost

Část VZ dle zák. 263/2016 Sb., BT1, §12, odst.2, písm. a) vyhl. 358/2016 Sb

---

## Instalace a použití

Víko průlezu tlačí grafitové obložení do drážek nosného hřebene na obou mezikružích a stranách. Potřebná přitlačná síla je vyvíjena utahováním matic svorníků, které zajišťují rovnoměrný tlak na celé těsnění.

---

---

### ADRESA

MICo Servis, spol. s r. o.  
Cihelna 629, 675 55  
Hrotovice, Česká republika


### KONTAKT

Telefon: +420 724 759 935  
E-mail info@micoservis.cz  
ID datové schránky np6mmpd

### FAKTURAČNÍ ÚDAJE

IČO 27676676  
DIČ CZ27676676

MICO<sup>®</sup>servis

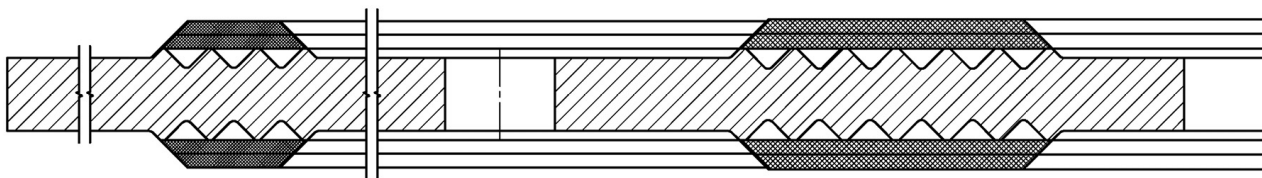

## Technický výkres

---

### ADRESA

MICo Servis, spol. s r. o.  
Cihelna 629, 675 55  
Hrotovice, Česká republika

### KONTAKT

Telefon: +420 724 759 935  
E-mail [info@micoservis.cz](mailto:info@micoservis.cz)  
ID datové schránky np6mmpd

### FAKTURAČNÍ ÚDAJE

IČO 27676676  
DIČ CZ27676676

MICO<sup>®</sup>servis